




## Sistemi hranilnikov KWB

- Za učinkovito delovanje vašega ogrevanja na lesno biomaso
- Popolna usklajenost komponent
- Higienična in energijsko varčna priprava tople vode glede na potrebe



Učinkovito



Kompaktno



Higienično

# Pregled sistemov hranilnikov

Za učinkovito in varčno delovanje vašega centralnega ogrevanja na lesno biomaso je ključna izbira pravega hranilnika, ki ogrevanje spremeni v pravo energetske centralo. Družba KWB ponuja optimalno medsebojno usklajene sisteme – vse iz ene roke.



## Hranilnik tople vode KWB EmpaTherm

- Hitro pokrije velike potrebe po topli vodi (sanitarni vodi)
- Neobčutljiv na različne kakovosti vode
- Čistilna prirobnica za enostavno vzdrževanje
- Na voljo tudi s solarnim registrom



## KWB EmpaEco – vmesni hranilnik

- Popoln vstopni model
- Posebej učinkovit zaradi optimizirane izolacije
- Na voljo tudi s solarnim registrom
- Po želji na voljo tudi z napravo za consko polnjenje



## Conski hranilnik KWB EmpaCompact

- Prigrajena postaja za svežo vodo za pripravo tople vode
- Možnost priključitve dveh ogrevalnih krogov
- Več naprav za consko polnjenje
- Na voljo tudi s solarnim registrom



## Kombinirani hranilnik KWB EmpaWell

- Idealen kombinirani model
- Sveža in ogrevalna voda ločeni z valovito cevjo iz nerjavnega jekla
- Prvovrstna toplotna izolacija in prenos toplote
- Na voljo tudi s solarnim registrom



## Majhne potrebe po prostoru

### KWB EmpaTherm

Mere	EmpaTherm 200/300/500	EmpaTherm Solar 300/500 GS
Premer z izolacijo	610/610/760	610/760
Svetla širina vrat za vnos (z izolacijo)	615/615/765	615/765
Skupna višina (z izolacijo)	1340/1797/1838	1797/1838
Prekucna mera brez izolacije	1440/1860/1965	1860/1965

### KWB EmpaEco

Mere	EmpaEco 500	EmpaEco 800	EmpaEco 1000	EmpaEco 1500	EmpaEco 2000	EmpaEco 3000	EmpaEco Solar 1000/1500
Premer z izolacijo	850	990	990	1200	1300	1450	990/1200
Svetla širina vrat za vnos (brez izolacije)	655	795	795	1005	1105	1255	795/1005
Skupna višina (z izolacijo)	1725	1785	2135	2235	2465	2681	2135/2235
Prekucna mera brez izolacije	1670	1750	2090	2270	2460	2650	2090/2270


### KWB EmpaCompact

Mere	EmpaCompact 500	EmpaCompact 800	EmpaCompact 1000	EmpaCompact 1500	EmpaCompact Basic 800	EmpaCompact Basic 1000
Premer z izolacijo	850	990	990	1200	990	990
Svetla širina vrat za vnos (brez izolacije)	655	795	795	1005	795	795
Skupna višina (z izolacijo)	1725	1785	2135	2235	1785	2135
Prekucna mera brez izolacije	1670	1750	2090	2270	1750	2090

### KWB EmpaWell

Mere	EmpaWell 500 / Solar	EmpaWell 800 / Solar	EmpaWell 1000 / Solar
Premer z izolacijo	850	990	990
Svetla širina vrat za vnos (brez izolacije)	655	795	795
Skupna višina (z izolacijo)	1725	1785	2135
Prekucna mera brez izolacije	1670	1750	2090

Mere v mm

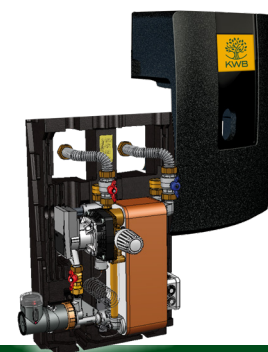

## Tehnika za svežo vodo KWB

Z modulom za svežo vodo KWB se voda ogreva s principom neprekinjenega pretočnega grelnika. Ampak samo, če je to potrebno. Tako se izognemo shranjevanju velikih količin tople vode v daljšem časovnem obdobju. To je zelo pomembno za zagotavljanje kakovosti in higiene pitne vode. Za eno- in večdružinske hiše na voljo v velikosti 30, 40 ali 80 litrov.