




KWB-varaajajärjestelmät

- Puukattilan tehokasta käyttöä varten
- Täydellisesti toisiinsa sovitetut komponentit
- Erittäin hygieeninen, käyttötärpeeseen mukautettu ja energiaa säästävä veden valmistelu



Tehokas



Kompakti



Hygieeninen

Yleiskatsaus KWB-varaajajärjestelmiin

Puukeskuslämmityksen tehokkaan ja säästävään käyttöön takaamiseksi oikea varaaja on keskeisessä asemassa. Se tekee laitteistosta aidon energiakeskuksen. KWB tarjoaa optimaalisesti toisiinsa sovitettuja järjestelmiä – kaikki samalta valmistajalta.



KWB EmpaTherm – lämminvesivaraaja

- Kattaa nopeasti suuren lämpimän veden tarpeen (käyttövesi)
- Kestää hyvin veden vaihtelevia laatuja
- Puhdistuslaippa helppoa huoltoa varten
- Saatavana valinnaisena aurinkopaneelirekisterin kanssa



KWB EmpaEco – puskurivaraaja

- Täydellinen ensimmäinen
- Optimoitu eristys takaa erityisen korkean tehokkuuden
- Saatavana valinnaisena aurinkopaneelirekisterin kanssa
- Valinnaisena saatavissa kerrostäyttölaitteella



KWB EmpaCompact – kerrosvaraaja

- Rakennettu raikasvesiasema lämpimän veden valmisteluun
- Liitännämahdollisuus kahdelle lämmityspiirille
- Useampia kerrostäyttölaitteita
- Saatavana valinnaisena aurinkopaneelirekisterin kanssa



KWB EmpaWell – yhdistelmävaraaja

- Ihanteellinen yhdistelmämalli
- Raikas vesi ja lämmitysvesi erotetaan ruostumattomalla aaltoputkella
- Saatavana valinnaisena aurinkopaneelirekisterin kanssa
- Ensiluokkainen lämmöneristys ja -siirto



Vähäinen tilantarve

KWB EmpaTherm

Mitat	EmpaTherm 200 / 300 / 500	EmpaTherm Solar 300 / 500 GS
Halkaisija eristyksen kanssa	610 / 610 / 760	610 / 760
Ovien sisäleveys kiinnitykseen (eristyksen kanssa)	615 / 615 / 765	615 / 765
Kokonaiskorkeus (eristyksen kanssa)	1 340 / 1 797 / 1 838	1 797 / 1 838
Kallistusmitta ilman eristystä	1 440 / 1 860 / 1 965	1 860 / 1 965

KWB EmpaEco

Mitat	EmpaEco 500	EmpaEco 800	EmpaEco 1 000	EmpaEco 1 500	EmpaEco 2 000	EmpaEco 3 000	EmpaEco Solar 1 000 / 1 500
Halkaisija eristyksen kanssa	850	990	990	1 200	1 300	1 450	990 / 1 200
Ovien sisäleveys kiinnitykseen (ilman eristystä)	655	795	795	1 005	1 105	1 255	795 / 1 005
Kokonaiskorkeus (eristyksen kanssa)	1 725	1 785	2 135	2 235	2 465	2 681	2 135 / 2 235
Kallistusmitta ilman eristystä	1 670	1 750	2 090	2 270	2 460	2 650	2 090 / 2 270


KWB EmpaCompact

Mitat	EmpaCompact 500	EmpaCompact 800	EmpaCompact 1 000	EmpaCompact 1 500	EmpaCompact Basic 800	mpaCompact Basic 1 000
Halkaisija eristyksen kanssa	850	990	990	1 200	990	990
Ovien sisäleveys kiinnitykseen (ilman eristystä)	655	795	795	1 005	795	795
Kokonaiskorkeus (eristyksen kanssa)	1 725	1 785	2 135	2 235	1 785	2 135
Kallistusmitta ilman eristystä	1 670	1 750	2 090	2 270	1 750	2 090

KWB EmpaWell

Mitat	EmpaWell 500 / Solar	EmpaWell 800 / Solar	EmpaWell 1 000 / Solar
Halkaisija eristyksen kanssa	850	990	990
Ovien sisäleveys kiinnitykseen (ilman eristystä)	655	795	795
Kokonaiskorkeus (eristyksen kanssa)	1 725	1 785	2 135
Kallistusmitta ilman eristystä	1 670	1 750	2 090

Mitat yksikössä mm

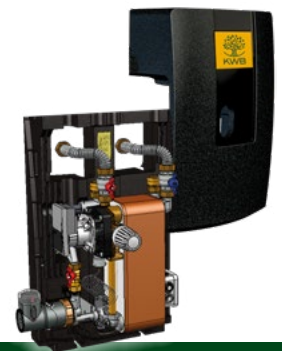

KWB-raikasvesi-tekniikka

KWB-raikasvesimoduulin avulla vesi lämmitetään läpivirtauslämmitinperiaatteella. Mutta vain silloin, kun tarveta todella on. Näin voidaan välttää suurten lämminvesimäärien varaaminen pidemmiksi ajanjaksoiksi. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voidaan varmistaa juomaveden laatu ja hyvä hygienia. Omakoti- ja kerrostaloihin, saatavissa kokoina 30, 40 tai 80 litraa.